



AC-104

水錘吸收器 銅 鉑金銅





特長：

1. 活塞氣壓式水垂吸收器。
2. 產品100%嚴格品管測試品質保證。
3. 容易且快速的吸收高樓水擊之聲。
4. 體積精巧配管上可選擇水平或垂直。
5. 可防止衝擊後造成管件及機器的損害。
6. 主體(紅銅管)與接口(鉑金銅)採用牙口鎖緊密合(焊錫)使其接觸面更大更耐衝撞力其壽命更長。

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
D	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	內牙	內牙	內牙	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口
H	140	140	185	235	235	240	260	340	420	270	310	400	400	540	645
單價	720	840	1,680	2,500	3,800	5,000	10,000	18,500	31,500	7,200	12,200	20,600	33,600	50,400	92,500

AC-105

水錘吸收器(不銹鋼304")

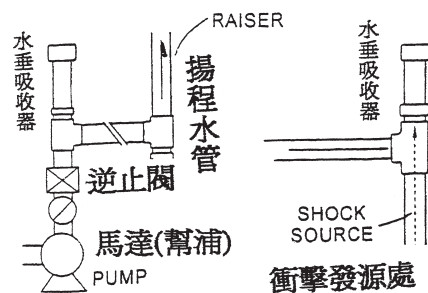

尺寸	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
D	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	外牙	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口	法蘭口
H	140	140	185	235	235	240	310	400	400	540	645
單價	1,650	2,300	3,300	6,300	8,200	11,500	22,200	40,200	56,000	69,300	99,000

AC-106

管中型水錘吸收器 (鑄鐵) (可訂製不銹鋼304")



功能解說—係採囊袋式之結構設計，當管路中產生瞬間之水錘撞擊時，此囊袋藉由空氣室之壓力經膨脹作動來吸收水錘，進而達到保護管線及系統之功效。

安裝說明—接續端口為10K之法蘭規格，可配裝於直立或水平管線。
氣壓設定—密閉氣室之壓力為可調式，充氣壓力應為實際工作水壓之70%，出廠標準氣壓值為8kgf/cm²。

試驗壓力—水壓測試32kgf/cm²，吸收範圍5.5~16.0kgf/cm²。

尺寸	3"	4"	5"	6"	8"
L	190	220	272	324	355
H	372	395	560	640	795

尺寸	2"	3"	4"	5"	6"	8"
單價	24,000	39,000	48,000	66,000	105,000	