



每缶定價 2600 元

## [鐵氟龍]管路密封膠

特性：

- 耐高溫 260°C
- 耐高壓 10000psi(液體)
- 無毒性、抗酸鹼、防腐蝕
- 永不硬化，容易拆卸組合
- 可馬上試水不必等

應用範圍：

- 冷熱自來水管
- 食品加工廠管路
- 化工廠耐酸鹼管路
- 蒸氣用管
- 各類油管



每缶定價 1000 元

## [冷鍍鋅]防蝕噴漆

特性：

- 耐高溫 400°C
- 純鋅含量 95%以上
- 耐水氣及鹽霧，防銹期長
- 刮傷時仍具自行互補防蝕
- 快乾形成灰色，可外塗面漆
- 攜帶方便，焊接後可立即噴塗

應用範圍：

- 鍍鋅鋼管焊接後補鍍鋅
- 法蘭螺絲加強防蝕
- 建築鋼構修補底漆
- 船舶、橋樑維修底漆



每缶定價 2000 元


## [銅膜]防卡導電膏

特性：

- 耐高溫 980°C
- 含高濃度純銅薄片
- 使用後表面形成銅質薄膜
- 抗水性佳，防止卡死及磨損
- 強化及保護接點，確保導電性
- 防止接點產生火花

應用範圍：


- 導電管接頭確保接地
- 螺栓基座等接地夾具
- 船舶上燈座及插座防蝕

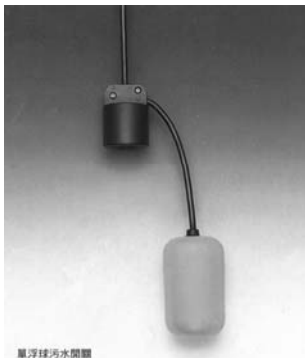

單浮球污水開關

### ST-75 Single Float Switch

單球污水開關 1250 元

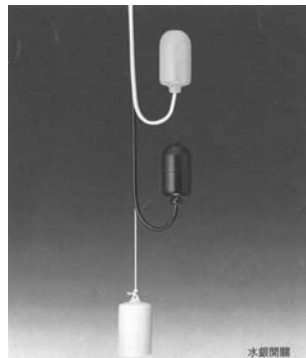

水銀開關

### ST-77 Mercury Switch

水銀開關 1250 元



油位開關

### STR-101 Oil Level Control Switch

- Application: For oil and chemical fluid. Burst proof calcium carbide formed casing, with stainless steel bob.
- Power Source: 110/220V 3A, Contacts A and B.
- 適用：油類、化學液體、防滴主體外殼電木成型，不銹鋼吊鐘。
- 使用電壓：110/220V 3A AB接點。

不銹鋼液位開關 4125 元



管路低壓開關

### STP-72-1 Pressure Switch

- For preventing unloaded motor racing short of water. Factory-set pressure for cut-out at 0.25 kg/cm<sup>2</sup>, cut-in at 0.5 kg/cm<sup>2</sup>. Thread: 1/2" P.T.
- 缺水斷電防止無水馬達空轉。
- 設定壓力0.25 kg/cm<sup>2</sup> OFF 0.5 kg/cm<sup>2</sup> ON 1/2" 管牙P.T.。


管路低壓開關 388 元



水位開關

### ST-65AB Water Level Switch

水位開關 138 元

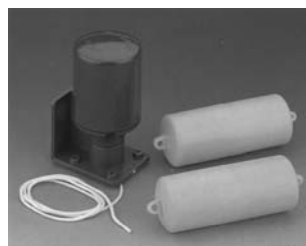

水位開關

### ST-70AB Water Level Switch

水位開關 175 元



**RADAR**® 雷達牌產品系列  
PRODUCT SERIES  
LIQUID LEVEL CONTROL SWITCH  
PRESSURE CONTROL SWITCH