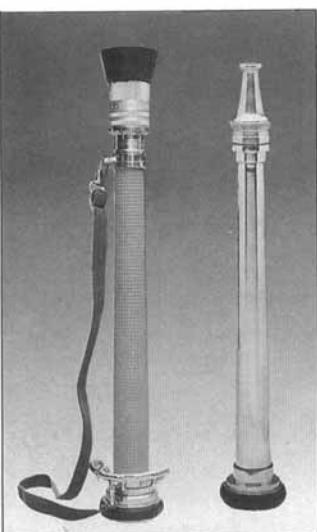


水霧兩用瞄子

DY-SN-□"

定價：1½" 480元
2½" 1080元

■噴霧、直射兩用型瞄子，可依所需而自由調整。
 ■銅質材料構成，表面電鍍。
 ■瞄子放水水壓不得小於每平方公分1.7公斤。
 ■型類：1½"，2"，2½"。

定價：2½" 2250元
3"(附背帶)6300元

室外地上式消防栓


DY-PH-□"

圖例：

定價：
把手 300元
消防栓 6000元

雙口送水口

DY-FDC-□"

定價：A 7500元/只
B 3900元/只
C 3300元/只

■消防立管數在2支以下時，應設置雙口式送水口1個，並附快速接頭，3支以上時，設置2個。

■送水口應與撒水立管系連通，且在連接處裝置逆止閥。

■送水口距離基地地面之高度不得大於1公尺，並不得小於50公分。

■送水口上應標明「自動撒水送水口」字樣。

■送水口之裝設以埋入型為原則，如需加裝露出型時，應不得妨礙交通及自容。

入水口徑	2½" × 2½"
消防幹管	3" 4"



太平龍頭

DY-HP-□"

定價：1½" 480元/只
2" 840元/只
2½" 1080元/只

■每一樓層之每一消防立管，應接裝一個太平龍頭。

■應為銅質角形閥。


■裝置高度，不得高於1.5公尺，並不得低於30公分。

■太平龍頭之放水量，須經常保持每分鐘不得小於130公升。
 ■建築物在10層以上者，應在其屋頂上適當位置，設置2½"太平龍頭1個，高度不得高於1公尺，並不得低於50公分。

■型類：1½"，2"，2½"。

快速接頭

DY-EP-□"



圖例：

■快速接頭為太平龍頭、水帶、瞄子間的連接器。

■銅質材料構成。

■配合太平龍頭、水帶、瞄子用應1½"，2"，2½"三種尺寸。

■型類：1½"，2"，2½"，3"

定價：1½" 390元/只
2" 690元/只
2½" 930元/只

消防水帶

DY-AH-□"



圖例：

■每一消防栓箱內應配置有口徑38公厘消防水帶二條，每條長10公尺並附快速接頭。


■本消防水帶為尼龍布與橡皮構成。

■本消防水帶耐磨、耐拉、不易損壞。

■型類：1½"，2"，2½"，3"

定價：1½" × 10m 1140元
2" × 10m 2700元
2½" × 20m 5430元

DY-SE	圖例：
-------	-----

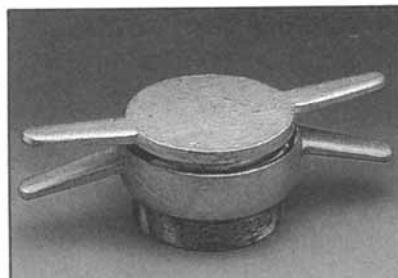

定價：3600元/只

DY-PH-□"

圖例：

出水口徑	2½" × 2½"(65mm)
入水口徑	3"(75mm) 4"(100mm)
材 質	鑄鐵
尺 寸	W:350 H:690
用 途	一般或工廠室外消防栓系統
裝 置	與保護場所之距離不得大於30公尺
附 註	室外消防栓在其五公尺範圍內附設消防水帶箱